
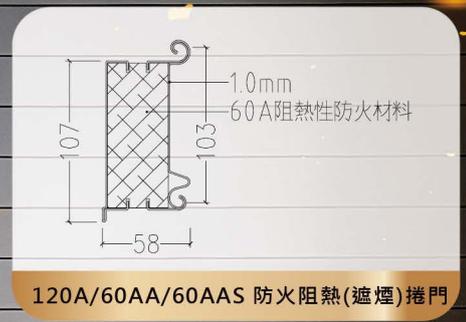
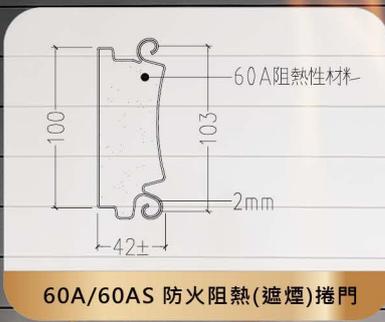



防火捲門

符合內政部 CNS11227-1及CNS15038之規範

☑ 防火 ☑ 阻熱 ☑ 遮煙 業界第一選擇

捲門特性	60B/120B/180B 防火捲門	60BS/120BS 防火遮煙捲門	60A/60AS 防火阻熱(遮煙)捲門	120A 防火阻熱捲門	120AS 防火阻熱遮煙捲門
防火時數	1小時	◆	◆	勝	◆
	2小時	◆	◆	◆	◆
	3小時	◆			
阻熱時數	1小時		◆	◆	◆
	2小時			◆	◆
遮煙		◆	◆		◆ 保證遮煙1小時
彈射門			◆	◆	◆
不銹鋼304	◆	◆	◆	◆	◆
不銹鋼316	◆	◆	◆	◆	◆
鍍鋅鋼	◆	◆	◆	◆	◆
烤漆	◆	◆	◆	◆	◆
防火燒測證明	成大研基建字 第111208203A號	成大研基建字 第111208405A號	成大研基建字 第112208220A號 成大研基建字 第112208407A號		成大研基建字 第112111403A號



總公司
光群實業股份有限公司

聯絡電話：02-2693-2288
公司傳真：02-2693-1599
公司地址：221 新北市汐止區福德一路392巷42弄6號
電子信箱：kwang.chyun@msa.hinet.net



中南部營業處
中龍防火科技建材股份有限公司

聯絡電話：04-2638-0988
公司傳真：04-2639-3168
公司地址：434 台中市龍井區中山一路二段121巷88號
電子信箱：kwangchyun1987@gmail.com





光群實業
KWANG CHYUN

特殊 防颶型捲門

AA防颶型捲門

業界唯一!

能抵抗 **17級** 超強陣風



提供風洞試驗證明及出廠證明
保證符合最嚴格的安全標準規範。



擁有卓越的防風/颶性能
AA防颶型捲門其抗風壓等級保證為17級。



強化門片內部結構設計
門片內部新增方管以加強抗風強度，經測試最高可阻擋17級風(即為強度颶風)



專業客製化設計
AA防颶型捲門可配合使用者要求，我司專業客製化設計。



因天候等不可抗力(非人為因素)損毀，全新賠償。
經確認屬實，我司將提供全新的AA防颶型捲門。



門片詳圖

產品介紹

Product description

產品規格

材料可選用不銹鋼/鍍鋅/烤漆(粉體/氟碳)

捲門門軌/底座/捲門箱體可配合門片使用相同材質、顏色，亦可搭配混用

鐵件皆使用防銹處理

底座角鐵標準規格

不鏽鋼一體成型

鍍鋅鋼板一體成型

烤漆一體成型

門片標準規格

不鏽鋼板，厚度為1.0mm(雙層)

鍍鋅鋼板，厚度為1.0mm(雙層)

烤漆鋼板，厚度為1.0mm(雙層)

捲門與軌道標準規格

門軌：

門寬5米以下，使用標準厚度為3mm；門寬達5米以上，則採用厚度4.5mm。

消音門軌用以加強軌道內加裝消音條，改善門片與門軌，因強風造成碰撞的金屬摩擦噪音。

認證

材質為認證不鏽鋼，符合CNS-8499G3164之相關規定

鍍鋅或烤漆鋼板，符合CNS-1244G3027之相關規定