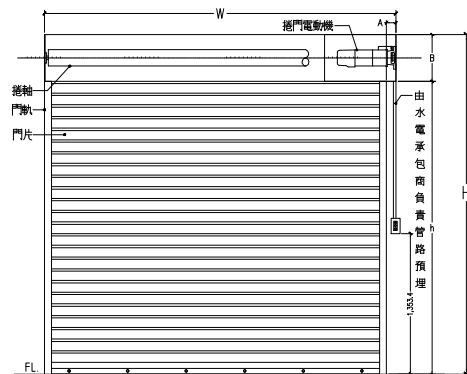


施工說明:

1. 承包商於製作前應先將各材料製品之樣品製作詳圖及廠商名號、地址送審後方可製作。
2. 採遠際專用馬達齒輪減速傳動機組。
3. 捲門電動機開啟及自動時須裝極限開關並使其能上下定位及自動停止，保護馬達正常運轉。
4. 馬達溫度升高時應能自動切斷電源。
5. 電動機安裝於天花板上時其下之天花板須留 $60\text{cm} \times 60\text{cm}$ 之活動窗口，該處應加蓋予以加強。
6. 捲門之W值與該捲門淨寬度之差值係採機械尺寸而定。
7. 本工程電動捲門之機械組，門軌槽係由營造廠負責預留施工。
8. 捲軸由鋼管製成，能承受安全負荷，軸承用鋼珠軸承。

9. 防火捲門須附防火證明，依據 CNS11227-1 規範。
10. 本圖除特殊說明外，均以公釐為單位。
11. 驗收時，製造廠商須附出廠證明及一年保固書。
12. 本工程採用專業廠商產品，完工時須附保固書原廠證明。
13. 捲箱依防火認證施作。

施工說明

編號	W	h	B	型式	材質 (不銹鋼/不銹鋼鍍金/鍍鈦/鍍鈦鍍金)	數量	備註

尺寸表

工程名稱:	
-------	--

營造廠

圖名	120B 防火捲門標準圖
----	--------------

Z
ZHONG LONG

中龍防火科技建材股份有限公司
TEL: (04) 26380988 FAX: (04) 26393168

7	审核
---	----

單位

繪圖	
----	--

日期	
----	--

訂正	4
----	---

06	記錄
----	----

訂正	
----	--

6	記錄
---	----

圖面編號	
------	--

--	--