
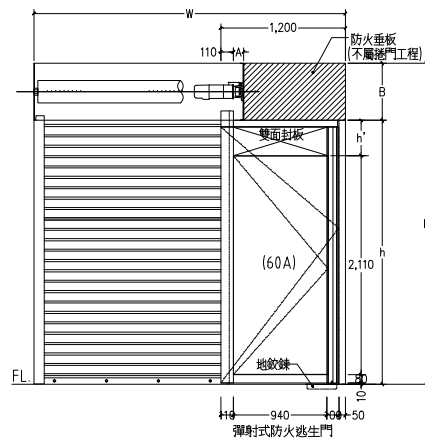
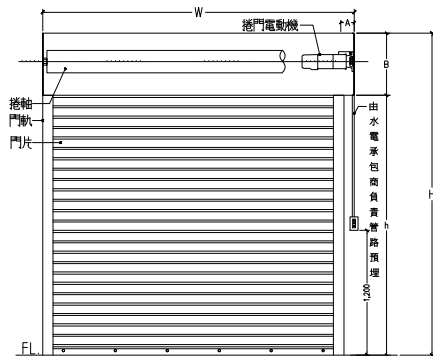



施工說明:

1. 承包商於製作前應先將各材料製品之樣品製作詳圖及廠商名號，地址送詳庫方後可製作。
2. 採光詳庫用全密閉式馬達窗輪減速傳動機械。
3. 連門電動機開啟定位時須裝極限開關並使其能上下定點及自動停止，保護馬達不至停轉。
4. 馬達溫度升高時應能自動切斷電源。
5. 電動機按裝於天花板上時其下之天花板須留60cm²處為之活動板，以容納各架梁予加強。
6. 本捲門之V值與該捲門淨高度之值依下列機械尺寸而定。
7. 本工程電動捲門係機械式，門軌僅捲門由營造廠負責預留位置。

- 8.捲軸為鋼管製成，能承受安全負荷，軸承用鋼珠軸承，須符合 CNS 4212 A2059-4 規定捲門具備捲軸。
- 9.本工程採用專業廠商產品，完工時須附牢固原廠證明。
- 10.本圖除特殊說明外，均以公釐為單位。
- 11.驗收時，製造廠商須附出廠證明及一年保固書。
- 12.門片須符合 CNS 4212 A2059-5 規定，葉片式連接方式應為內連勾式(非摺疊掛排式)。
- 13.根據內政部建築技術規則，第三章，第四節，第 79 條規定，防火捲門應具 1 小時阻熱性，依據 CNS 4212 規範，防火測試需符合 CNS 11227-1 規範



施工說明

編號	W	h	B	型式	材質 (不銹鋼/不銹鋼鍍鎳/鍍鎳/鍍鎳鍍鉻)	數量	備註

尺寸表

工程名稱:	
-------	--

營造廠

圖名	60A防火阻熱捲門標準圖(中)
----	-----------------

Z
ZHONG LONG

中龍防火科技建材股份有限公司
TEL: (04) 26380988 FAX: (04) 26393168

審核
單位

繪圖
日期

于萍
114080

訂正	
6 記錄	

--	--

--	--

--	--

圖面編號

--	--